CPC

60°C

Cavo scaldante a potenza costante per basse temperature

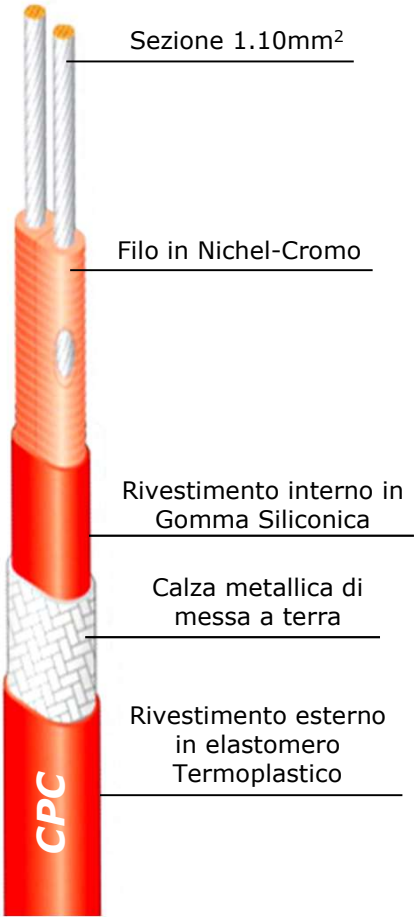

- Potenza costante
- Due potenze
- Si taglia a misura in cantiere
- Resistente all'acqua
- Resistente ai raggi U.V.
- Economico
- Calza di messa a terra
- Nessun assorbimento di spunto

Specifiche tecniche

Modello cavo	CPC10-P – 15/11200 CPC30-P – 15/10901
Potenza erogata	10W/mt – 230Va.c. – CPC10-P 30W/mt – 230Va.c. – CPC30-P
Temperatura minima di installazione	-30°C
Temperatura massima di esposizione continua	+60°C
Temperatura massima di esposizione a cavo spento	+85°C
Massima lunghezza alimentabile	180mt – CPC10-P 60mt – CPC30-P
Guaina interna	Gomma siliconica
Guaina esterna	Elastomero Termoplastico
Sezione dei conduttori	2 X 1.0mmq
Calza metallica di messa a terra e protezione	Rame stagnato
Zona attiva	500mm
Minimo raggio di curvatura	30mm a -30°C
Distanza minima tra le spire (se avvolto a spirale)	10mm
Dimensioni	Diametro 8mm