CTL-SR

190°C

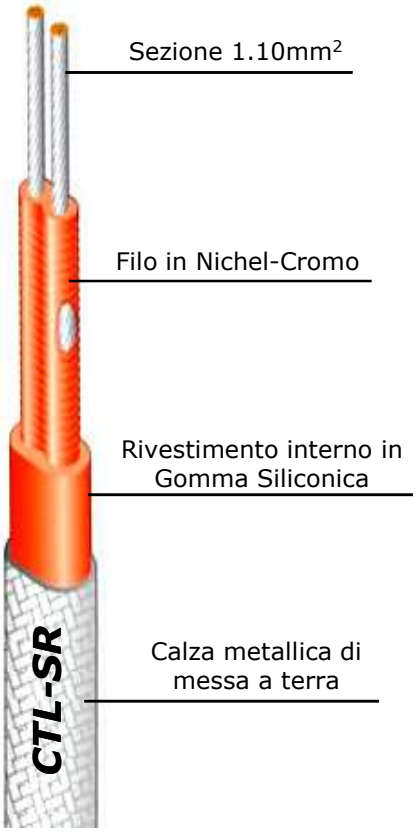

Cavo scaldante a potenza costante per alte temperature

- Potenza costante
- Quattro potenze
- Si taglia a misura in cantiere
- Resistente all'acqua
- Economico
- Calza di messa a terra
- Nessun assorbimento di spunto
- Elevate temperature di esercizio

Specifiche tecniche

Modello cavo	10CTL-SR – 15/10301 20CTL-SR – 15/10401 30CTL-SR – 15/10801 40CTL-SR – 15/10601
Potenza erogata	10W/mt – 230Va.c. – 10CTL-SR 20W/mt – 230Va.c. – 20CTL-SR 30W/mt – 230Va.c. – 30CTL-SR 40W/mt – 230Va.c. – 40CTL-SR
Temperatura minima di installazione	-50°C
Temperatura massima di esposizione continua	+190°C – 10CTL-SR-OJ +175°C – 20CTL-SR-OJ +160°C – 30CTL-SR-OJ +120°C – 40CTL-SR-OJ
Temperatura massima di esposizione a cavo spento	+220°C
Massima lunghezza alimentabile	160mt – 10CTL-SR-OJ 100mt – 20CTL-SR-OJ 90mt – 30CTL-SR-OJ 60mt – 40CTL-SR-OJ
Guaina interna	Gomma siliconica
Guaina esterna	Gomma siliconica
Sezione dei conduttori	2 X 1,1mmq
Calza metallica di messa a terra e protezione	Acciaio inox
Zona attiva	1.000mm
Minimo raggio di curvatura	20mm a -50°C
Distanza minima tra le spire (se avvolto a spirale)	10mm
Dimensioni	6.2mm x 9.4mm