ISOLANTI

Per riscaldamento a pavimento

CE

DUPLEX

L'isolante WARMFOAM è l'ideale per l'installazione dei pavimenti flottanti. Grazie alla sua struttura a triplo strato garantisce caratteristiche ottimali in quanto ogni materiale ricopre una specifica proprietà:

- il TNT di base da 440gr/m2 garantisce un elevato isolamento termico e un' aderenza con il sottofondo in fase di installazione;
- il foglio in alluminio è un'ottima barriera vapore e svolge la funzione di riflettente agli infrarossi indirizzandoli verso la parte utile;
- la spugna in polietilene ha il compito di dare stabilità meccanica al sistema e garantisce l'antirumore, assolvendo al compito dell'anticalpestio

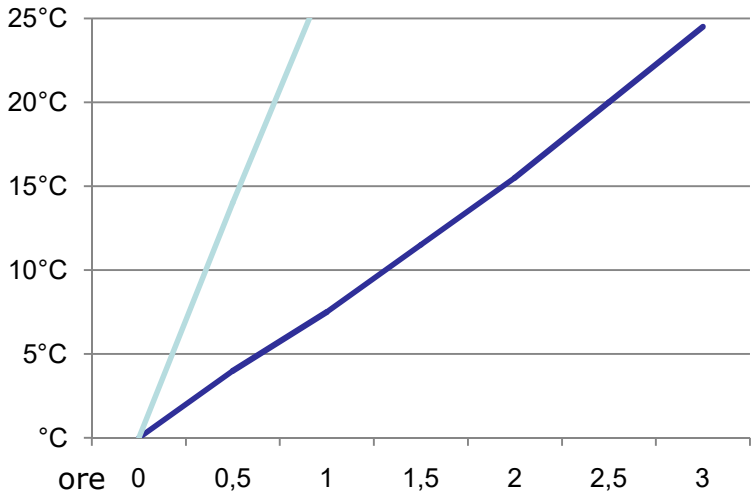

Dati tecnici

Modello – Codice	**DP 2.5** – 10/15005 **DP 5** – 10/15006 **DP 10** – 10/15007 **DP 25** – 10/15008
Formato	1.000 x 2.500 x 7mm (spessore) – DP 2.5 1.000 x 5.000 x 7mm (spessore) – DP 5 1.000 x 10.000 x 7mm (spessore) – DP 10 1.000 x 25.000 x 7mm (spessore) – DP 25
Altezza rotoli	1.000mm
Peso	0,74 Kg/m2
Valore U	0,19 m^2 K/W
Densità	30 +/- 3Kg/m3
Carico di rottura longitudinale	> 0.18N/mm2
Carico di rottura trasversale	> 0.16N/mm2
Conducibilità termica	0.034Kcal/h m°C