


I tappeti scaldanti SCM sono costituiti da un cavo scaldante a potenza costante, tipo SC, già fissato con nastro in PVC, facilmente e velocemente stendibile sulla superficie da scaldare. La larghezza fissa 40cm (con una protezione effettiva in superficie di 50cm) è sufficiente a proteggere un passaruota carrabile e la potenza massima di 400w/mq garantisce il perfetto funzionamento in qualunque situazione climatica. In alternativa è possibile fornire i tappeti assiemati in una larghezza pari a 80cm (con una protezione effettiva in superficie di 90cm) per tutte le superfici esterne destinate al transito di mezzi pesanti.

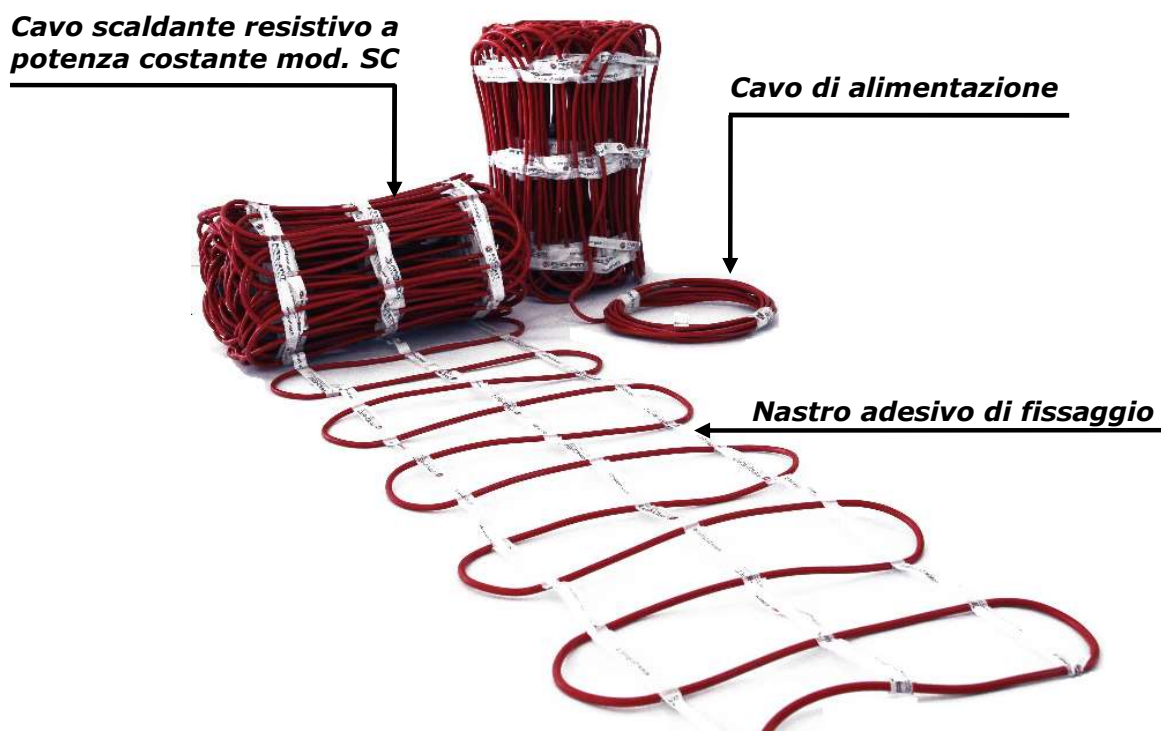

Specifiche tecniche

Modello tappeto scaldante	Come da tabelle
Larghezze disponibili	40cm per passaruota di automobili e furgoni 80cm per passaruota di mezzi pesanti Altre dimensioni customizzate per differenti usi: (minimo 20cm, massimo 100cm)
Lunghezze disponibili	Come da tabelle
Potenze specifiche erogate	225, 270, 300, 350 e 400 Watt/mq
Alimentazione	230Va.c. - 50Hz
Potenza lineare del cavo scaldante	30 W/mt
Tipo di cavo scaldante impiegato	SC
Lunghezza cavo di alimentazione	10mt
Tipo di nastro adesivo di fissaggio	PVC
Spessore massimo di ingombro	7,5mm
Temperatura massima di sopportazione guaina est.	+105°C
Certificazione	CE

SCM tappeti scaldanti per superfici esterne



Modelli adatti per antineve di passiruota da 50cm di larghezza					
Potenza specifica: 225w/mq		Potenza specifica: 270w/mq		Potenza specifica: 300w/mq	
Codice	Descrizione	Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
17/20000	SCM750-225 – 8,3mt/750w	17/30000	SCM750-270 – 6,9mt/750w	17/40000	SCM750-300 – 6,2mt/750w
17/20100	SCM1050-225 – 11,6mt/1050w	17/30100	SCM1050-270 – 9,7mt/1050w	17/40100	SCM1050-300 – 8,7mt/1050w
17/20200	SCM1350-225 – 15mt/1350w	17/30200	SCM1350-270 – 12,5mt/1350w	17/40200	SCM1350-300 – 11,2mt/1350w
17/20300	SCM1700-225 – 18,9mt/1700w	17/30300	SCM1700-270 – 15,7mt/1700w	17/40300	SCM1700-300 – 14,2mt/1700w
17/20400	SCM1950-225 – 21,6mt/1950w	17/30400	SCM1950-270 – 18mt/1950w	17/40400	SCM1950-300 – 16,2mt/1950w
17/20500	SCM2500-225 – 27,7mt/2500w	17/30500	SCM2500-270 – 23,1mt/2500w	17/40500	SCM2500-300 – 20,8mt/2500w
17/20600	SCM3550-225 – 39,4mt/3550w	17/30600	SCM3550-270 – 32,8mt/3550w	17/40600	SCM3550-300 – 29,6mt/3550w

Potenza specifica: 350w/mq		Potenza specifica: 400w/mq	
Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
17/50000	SCM750-350 – 5,4mt/750w	17/60000	SCM750-400 – 4,7mt/750w
17/50100	SCM1050-350 – 7,5mt/1050w	17/60100	SCM1050-400 – 6,6mt/1050w
17/50200	SCM1350-350 – 9,6mt/1350w	17/60200	SCM1350-400 – 8,4mt/1350w
17/50300	SCM1700-350 – 12,1mt/1700w	17/60300	SCM1700-400 – 10,6mt/1700w
17/50400	SCM1950-350 – 13,9mt/1950w	17/60400	SCM1950-400 – 12,2mt/1950w
17/50500	SCM2500-350 – 17,9mt/2500w	17/60500	SCM2500-400 – 15,6mt/2500w
17/50600	SCM3550-350 – 25,3mt/3550w	17/60600	SCM3550-400 – 22,2mt/3550w

Modelli adatti per antineve di passiruota da 90cm di larghezza					
Potenza specifica: 225w/mq		Potenza specifica: 270w/mq		Potenza specifica: 300w/mq	
Codice	Descrizione	Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
17/20001	SCM750-225/P – 4,16mt/750w	17/30001	SCM750-270/P – 3,5mt/750w	17/40001	SCM750-300/P – 3,1mt/750w
17/20101	SCM1050-225/P – 5,83mt/1050w	17/30101	SCM1050-270/P – 4,9mt/1050w	17/40101	SCM1050-300/P – 4,4mt/1050w
17/20201	SCM1350-225/P – 7,5mt/1350w	17/30201	SCM1350-270/P – 6,2mt/1350w	17/40201	SCM1350-300/P – 5,6mt/1350w
17/20301	SCM1700-225/P – 9,4mt/1700w	17/30301	SCM1700-270/P – 7,9mt/1700w	17/40301	SCM1700-300 /P – 7,1mt/1700w
17/20401	SCM1950-225/P – 10,8mt/1950w	17/30401	SCM1950-270/P – 9mt/1950w	17/40401	SCM1950-300/P – 8,1mt/1950w
17/20501	SCM2500-225/P – 13,8mt/2500w	17/30501	SCM2500-270/P – 11,6mt/2500w	17/40501	SCM2500-300/P – 10,4mt/2500w
17/20601	SCM3550-225/P – 19,7mt/3550w	17/30601	SCM3550-270/P – 16,4mt/3550w	17/40601	SCM3550-300/P – 14,8mt/3550w

Potenza specifica: 350w/mq		Potenza specifica: 400w/mq	
Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
17/50001	SCM750-350/P – 2,7mt/750w	17/60001	SCM750-400/P – 2,3mt/750w
17/50101	SCM1050-350/P – 3,8mt/1050w	17/60101	SCM1050-400/P – 3,3mt/1050w
17/50201	SCM1350-350/P – 4,8mt/1350w	17/60201	SCM1350-400/P – 4,2mt/1350w
17/50301	SCM1700-350/P – 6,1mt/1700w	17/60301	SCM1700-400/P – 5,3mt/1700w
17/50401	SCM1950-350/P – 7mt/1950w	17/60401	SCM1950-400/P – 6,1mt/1950w
17/50501	SCM2500-350/P – 8,9mt/2500w	17/60501	SCM2500-400/P – 7,8mt/2500w
17/50601	SCM3550-350/P – 12,7mt/3550w	17/60601	SCM3550-400/P – 11,1mt/3550w